


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

NUEVO.



LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 - LV

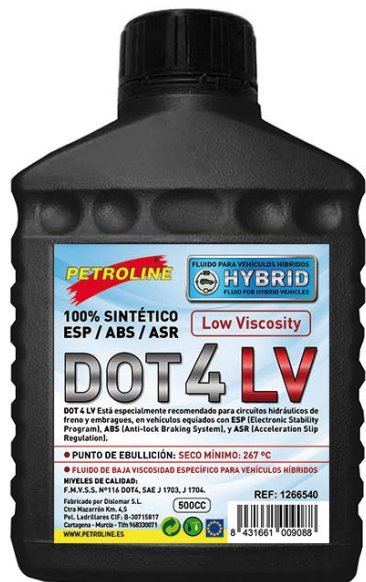

VEHÍCULOS HÍBRIDOS 100% SINTÉTICO FMVSS 116 (DOT 4)

DESCRIPCIÓN:

SUPER DOT 4 - LV 100% SINTÉTICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 4 DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ESPECIAL PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS, ADITIVADO CONVENIENTE CON PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO **A.B.S.** Y SISTEMAS CON TECNOLOGÍA **E.S.P.** O **A.S.R.**

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, PARA USOS DE LARGA DURACIÓN.

DOT 4 LV SE UTILIZA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS DE FRENOS Y EMBRAGUE EN TURISMOS, HÍBRIDOS PROVISTOS EN SUS SISTEMAS DE FRENADO DE JUNTAS DE CAUCHO NATURAL O SINTÉTICO.

PROPORCIONA REACCIONES RÁPIDAS DE FRENADO EN **A.B.S.** Y **E.S.P.**

VENTAJAS:

- ✓ BAJA VISCOSIDAD EN FRIO, **DOT 4 - LV (LOW VISCOSITY)**.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN INTERNA CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ UTILIZABLE EN TODAS LAS CONDICIONES DE USO Y ESTACIONARIAS.
- ✓ **AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DEL LIQUIDO Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTO DE MANTENIMIENTO.**
- ✓ **APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON A.B.S., E.S.P. O A.S.R.**
- ✓ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSIÓN

DENSIDAD (20 °C), KG/M³ ----- 1035 +/- 5

PUNTO DE EBULLICIÓN (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)

°C, SECO MÍNIMO ----- 267

°C, 2% AGUA MÍNIMO ----- 205

°C, EN HÚMEDO MÍNIMO ----- 172

VISCOSIDAD, m.m.2/s.

A - 40 °C ----- < 740

A + 40 °C ----- 6 - 8

A + 100 °C ----- 2.0 - 2.1

AGUA, % MÁXIMO ----- 0,04 - 0,06

PH ----- 7,5 - 8,4

EFFECTO SOBRE CAUCHO SBR (70 hrs. 120 °C).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 - CLASE 6 : SAE J 1703 y SAE J 1704:
FMVSS 116 (DOT 4)
FORD - M6C65-A2
TEST DE CORROSIÓN ---- VW : RENAULT : PSA

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: MK70-F01S-H00U-11CX

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-266540-ES-FC-DOT4-LV

DOT 4 - LV

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

500cc
1L.
5L.
20L.

REFERENCIAS

1266540
1266541
1266542
1266543