


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



FLUIDO HIDRÁULICO A.T.F.

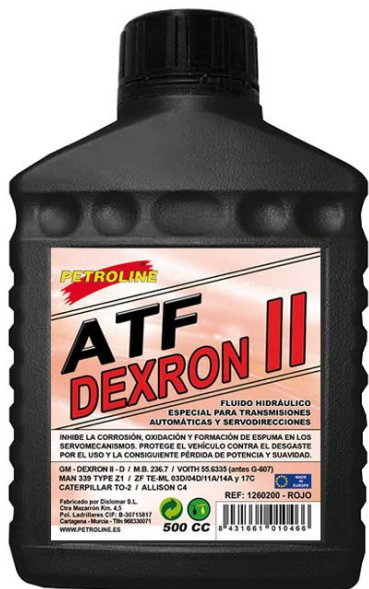

DEXRON II

DESCRIPCIÓN:

A.T.F. DEXRON II, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, CONVERTIDORES DE PAR, SERVODIRECCIONES, Y EN ESPECIAL PARA LA DIRECCIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS DUMPER, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON II.

FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS QUE GARANTIZAN LAS MÁS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

DENSIDAD A 15 °C,g/ml (ASTM D4052) -----	0,878
COLOR.....	ROJO
VISCOSIDAD A 100 °cST. (ASTM D445) -----	7,2
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) -----	>160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) -----	195
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D 97) ---	-40
CORROSIÓN AL COBRE.....	NO
CORROSIÓN AL ACERO.....	NO

NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON II - D
M.B. 236.7
MAN 339 TYPE Z1
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A y 17C
ALLISON C4
VOITH 55.6335 (antes G-607)
CATERPILLAR TO2

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTI DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE (DSG O DCT).**

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-260200-ES-FC-ATF-DEXRON-II

ATF DEX II D

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

500cc
1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1260200
1260300
1260500
1260700
1260800
1260900