


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 10W40

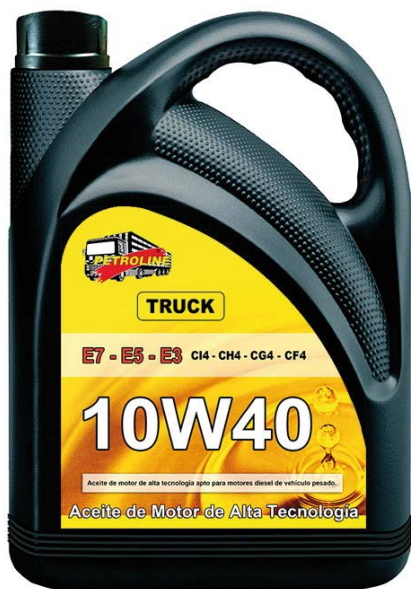

TRUCK MOTOR OIL

E7 - E5 - E3

DESCRIPCIÓN:

TRUCK 10W40 (E7 - E5 - E3) ES UN LUBRICANTE **SINTÉTICO** MULTIGRADO DE ALTAS PRESTACIONES Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE **V.P.** Y **V.I.** ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA MOTORES DIESEL SOBREALIMENTADOS DE VEHÍCULOS PESADOS CON PERIODOS DE CAMBIO LARGOS.

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SUPERAR LAS EXIGENCIAS DE LAS MODERNAS MOTORIZACIONES **EURO V** Y ALGUNAS **EURO VI**, (DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD), INCLUYENDO LAS MOTORIZACIONES ANTERIORES **EURO I,II,III Y IV**.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	10W40
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445)	95-105
VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445)	13-15
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	210
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-28
TBN. (ASTM D-2896)	>12

NIVELES DE CALIDAD:

API	CI4 - CH4 - CG4 - CF4
ACEA	E7 - E5 - E3

CONSTRUCTORES:

MB 228.5 / 228.3 : MAN M3277 / M3377
 RENAULT VI RLD-2/ RXD : DEUTZ DQC IV-10
 MACK EO-M+ : VOLVO VDS-3 : DAF XF

VENTAJAS:

- VALIDO PARA VEHÍCULOS QUE TENGAN SISTEMAS DE POST-TRATAMIENTO, **EGR** RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE O **SRC** REDUCCIÓN SELECTIVA EN EL CATALIZADOR.
- LUBRICANTE MULTIGRADO DE AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS Y ALTA FLUIDEZ EN FRÍO, LO QUE PERMITE UN MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE, EN COMPARACIÓN CON ACEITES DE OTROS GRADOS DE VISCOSIDAD.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- LOS ENSAYOS REALIZADOS EN MOTORES CON ALTAS TASAS DE **EGR** GARANTIZAN EL PERFECTO CONTROL DEL HOLLÍN CARACTERÍSTICO DE ESTOS SISTEMAS DE POST-TRATAMIENTO DE GASES Y ESCAPE.
- APTO PARA MOTORES DIESEL Y BIODIESEL, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS DE CAMBIO ESTABLECIDOS POR LOS FABRICANTES.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE Y EVITA LA FORMACIÓN DE LODOS. UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-132850-ES-FC-10W40-TRUCK-E7-E5-E3

10W40 E7-E5-E3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

5L.

20L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1132850

1132855

1132865

1132870